

タッチパネル式

MP-T500シリーズ

見やすく操作しやすい17インチ大型タッチパネルを備え
前面・背面アクセスを選択できるコンパクトな券売機。

主な機能と特長



画面サイズ:17インチ
(画素数:1,280×1,024)

多言語対応・ガイダンス機能

タッチパネルで最大12言語までの表示が可能です。操作を促したり取り忘れ防止などの音声ガイダンスを内蔵スピーカから多言語で流すことができます。

※表示画面、音声ガイダンスとも、お客様にご用意ください。
※表示画面はイメージです。

印刷済みロール紙対応

55mm～最長200mmまでの印刷済みロール紙が発券可能(フロントタイプ、リアタイプ)。施設に応じたチケットを発券することができ、施設来場の記念や施設のイメージアップを図るチケットが発券可能です。

※印刷済みロール紙は、別途、消耗品として費用がかかります。



壁面埋め込み運用

背面アクセスタイプをご利用いただく事で、チケットブース内での操作が可能です。チケットブース内での操作によりセキュリティ強化や防犯効果が図れます。

※壁面埋め込みイメージです。



自由なカスタマイズが可能

設置先のご運用に合わせたアプリケーションが開発可能です。オプションにて様々なソリューション展開が実現します。

- ・クレジット決済機能
EMV対応した決済端末を搭載することでクレジットカード決済を可能にします。
- ・QRコード機能
チケットや画面に表示した二次元コードを読み込みます。

※写真はクレジット決済機能、QRコード機能を搭載したイメージです。




※製品写真はオプションを使用しています。

主な諸元

仕様表

モデル名	MP-T500XFモデル		MP-T500XRモデル	
型式	MP-T502F(高額タイプ)	MP-T501F(低額タイプ)	MP-T502R(高額タイプ)	MP-T501R(低額タイプ)
外形寸法(突起部を除く)	W500mm×D600mm×H1650mm			
質量(オプション含まず)	約170kg		約180kg	
定格消費電力(50/60Hz)	79/79W	70/70W	93/93W	83/83W
設置環境	屋内専用 温度:+5~40℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと)			
OS	Windows Embedded POS Ready 7			
CPU	intel Celeron G1820			
メモリ	DDR3 2GB			
ストレージ	SSD 64GB			
タッチパネル(前面)	投影型静電容量方式			
表示機能(前面)	17インチ(画素数:1280×1024)、輝度 350cd/m ²			
タッチパネル(背面)	—		アナログ抵抗膜方式	
表示機能(背面)	15インチ(画素数:1024×768)、輝度 400cd/m ²			
音声	定格3Wスピーカー(最大5W)			
外部インターフェース	LAN			
集計様式	メニュー/グループ/売れ筋形式から集計印字形式を指定			
その他帳票	グループ集計、時間別集計、時間別グループ集計他			
使用貨幣	紙幣 1万円、5千円、2千円、千円札	2千円、千円札	1万円、5千円、2千円、千円札	2千円、千円札
	硬貨 500円、100円、50円、10円硬貨			
紙幣収納方式	3区分整列収納 (1万円・2千円は混合)	整列混合収納	3区分整列収納 (1万円・2千円は混合)	整列混合収納
紙幣収納枚数	※但し、収納紙幣にシワや折れ等がある場合、枚数は変動します			
1万円札	約400枚(非還流)	—	約400枚(非還流)	—
2千円札	※混合収納の合計枚数 約400枚	(非還流) ※混合収納の合計枚数 約400枚	※混合収納の合計枚数 約400枚	(非還流) ※混合収納の合計枚数 約400枚
5千円札	約250枚(還流)	—	約250枚(還流)	—
千円札	約880枚 ※紙幣釣銭用	約400枚 合計枚数	約880枚 ※紙幣釣銭用	約400枚 合計枚数
硬貨収納枚数	500円 約350枚(ホッパー収納枚数 ※還流式硬貨釣銭用)	100円 約1000枚(ホッパー収納枚数 ※還流式硬貨釣銭用)	50円 約600枚(ホッパー収納枚数 ※還流式硬貨釣銭用)	10円 約1000枚(ホッパー収納枚数 ※還流式硬貨釣銭用)
印刷用紙	感熱ロール紙 幅57.5mm×長さ300m			
印刷方式	サーマルドット方式			
2ロール機能	ロール紙2巻セットによる自動切替可能			
券寸法	幅57.5mm×長さ30、45、60、90、120mm			
印字済みロール紙	幅57.5mm×長さ55~200mm			
クレジットカード(EMV)	—			
QR	—			
縦ミシン目	—			
集計プリンタ	—		(標準装備)	

保守設置エリア図

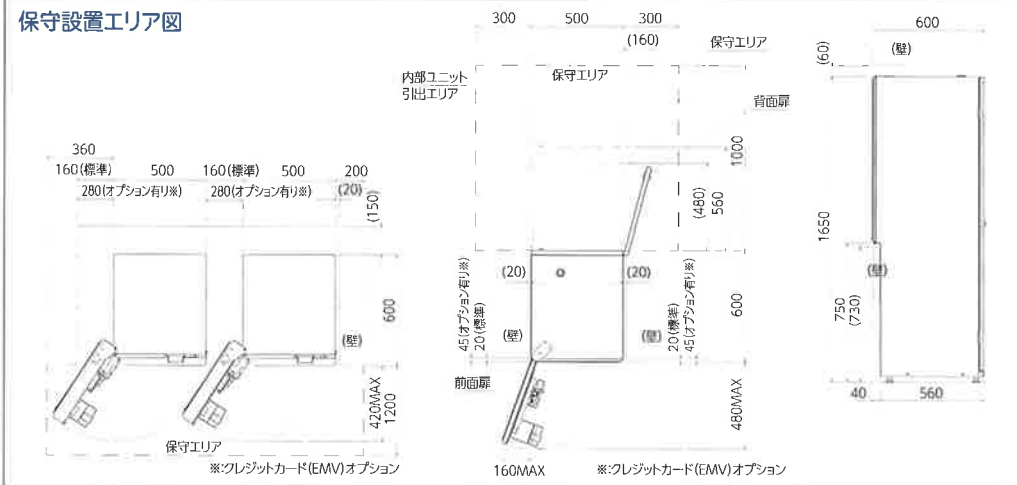

安全に関するご注意

- ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又はお買い上げ先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は質量に耐えられる場所で使用してください。
- アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相100Vの製品です。必ず単相100Vで電流容量15Aの専用コンセントを使用してください。
- 屋内専用機です。必ず直射日光の当たらない、雨水などがつかからない屋内で使用してください。
- 指定商品以外は、庫内に収納しないでください。
- 偽造貨幣及び外国貨幣による損害について弊社は一切補償いたしかねます。

お問い合わせは、下記へ

NECマグナスコミュニケーションズ
マネーハンドリング事業部 営業部
〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1-2
TEL: 044(276)7620 FAX: 044(276)7670

●Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Intel、Intel、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntelの登録商標またはその子会社の商標または登録商標です。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●掲載の内容及びデザインと製品についての記載事項は予告なく変更することがあります。●このカタログの色は印刷物ですので、実際の製品の色と多少異なる場合があります。●本製品の輸出(非居住者への業務提供等を含む)に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取ください。ご不明な場合、または輸出許可申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。●このカタログの記載内容は2020年1月現在のもので、

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル)

NECマグナスコミュニケーションズ株式会社 〒108-0022 東京都港区海岸三丁目2番23号 MSCセンタービル

券見本/帳票見本

領収書

120mm券

60mm券

日計入出金情報

60mm券

各種帳票

ドア開閉履歴

日計メニュー形式

日計グループ別集計

日計硬貨回収

※券見本は、実物と多少異なることがあります。

※帳票見本は、実物と多少異なることがあります。

NECマグナスコミュニケーションズ 情報サイト

<http://www.necmagnus.com/>



見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



環境にやさしい植物油インクを使用しています。

2020年1月現在

Cat.No. 27W-045-20011050